

# ELTEL FT II



写真手前:ELTEL FT II、後はELTEL FT-4W

ELTEL FT II は、ELTEL FT-4Wの後継機です。


## 用途

ELTELは、専用回線等に接続し、相手を直接指名呼出して業務連絡などの打合せと通話をする電話機です。

## 概要

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. 使用回線     | 4線式回線又は2線式回線   |
| 2. 呼出し方式    | 音声による高声指名呼出し方式(呼出時LED点灯)、最大1W程度                              |
| 3. 変調通話方式   | AM ハンドセットによる通話方式   |
| 4. 通話操作方式   | フックスイッチによる通話操作方式   |
| 5. 接点制御方式   | オフフック時に接点信号が標準で出力されます(ドライ接点)                                 |
| 6. 使用電源     | DC12V(AC100Vアダプター付)  |
| 7. 使用環境条件   | 周囲温度 0~50°C 相対湿度40~80%                                       |
| 8. 外形材料及び色彩 | ABS樹脂成形 パールホワイト(塗装色)   |
| 9. 外形寸法及び重量 | 70mm(W) × 210mm(L) × 60mm(H),<br>約350g (本体200g ハンドセット150g)   |
| 10. その他機能   | 受話スケルチ機能内蔵、スピーカーボリューム調整 (本体スピーカー、ハンドセットスピーカー)、呼出時LED点灯(標準:緑) |

## 接続図

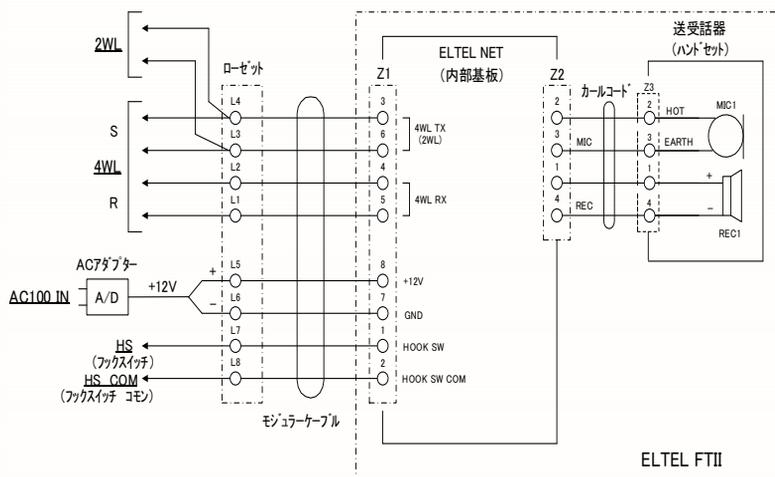

## 添付品

No	品名	数量
1	ローゼット	1
2	モジュラーケーブル	1
3	本体取付金具	1
4	ジャンパーストラップ	1
5	据え置き用ゴム足	4
6	AC/DCアダプタ	1

## IP TELシステム

**ELTEL FTIIをIP化、お好みの電話システムが実現可能に**

アナログ電話であるELTEL FTIIIにIPユニットを加えることで、IP電話としての機能が備わり、小規模から大規模までのIP電話システムをお客様のご希望通りに構築する事が可能になりました。



## オプション

平置台



平置きでELTELをご利用されると、受話器を持ち上げた際にどうしても本体が動きがちです。そこで平置台をELTELに取り付けることで、その重みにより固定され動きません。

キャノン3ピンコネクタ



ELTELとキャノン3ピンのIN、OUTに変換するアダプターです。

塗装オプション



1台から塗装が可能です。ご希望の色が指定できます。お気軽にお問い合わせください。

ELTELのお問い合わせはこちらへ

製造販売元	(株)コーデック
所在地	〒182-0025 東京都調布市多摩川 1-29-18
お問い合わせ窓口	営業部
TEL	042-444-8531
e-mail	office@codec.co.jp

<http://www.codec.co.jp/>



<http://www.codec.co.jp/>