

CSM2Mターミナル/ユニット




製品の特徴

- ◆ 各種のM2Mシステムをかんたんに、またローコストで構築できます。
- ◆ CSM2Mユニットは、各種センサー情報を収集し、CSM2Mターミナルに送信します。
- ◆ CSM2Mターミナルは、CSM2Mユニットから受け取ったセンサー情報をセンター（クラウド）に送信します。
- ◆ CSM2MユニットとCSM2Mターミナル間、およびCSM2Mターミナルとセンター間は、ワイヤレス通信で結ばれます。
- ◆ 電池駆動を基本とします。
- ◆ コンパクトサイズで場所をとりません。



システム構成例

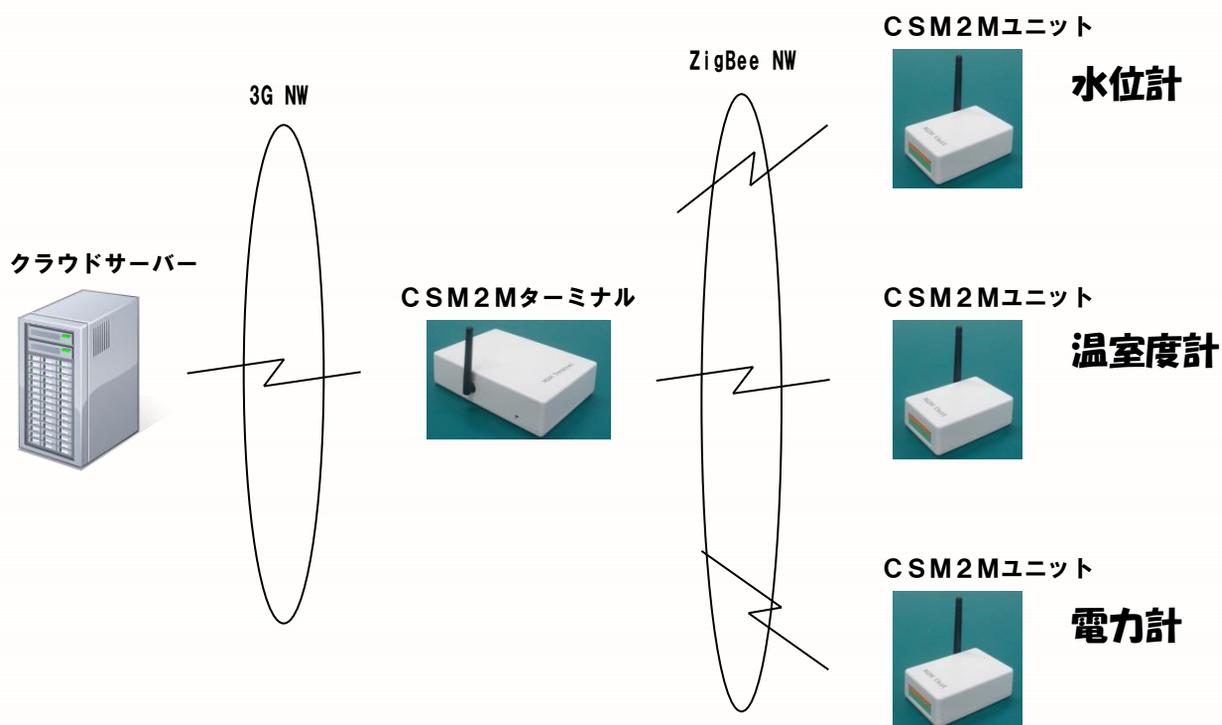

仕様

項目	規格
対象センサー	雨量計、温湿度計、電力計、水位計、冠水計、加速度計、ひずみ計 流量計、人感センサー ※その他センサーについては、お問い合わせください。
電源電圧	単三電池2本またはACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz)
外形寸法	CSM2Mターミナル: 175(W) x 125(D) x 45(H) CSM2Mユニット: 70(W) x 105(D) x 35(H)

CSM2Mターミナル／CSM2Mユニットのお問い合わせはこちらへ

製造販売元：株式会社コーデック
 所在地：〒182-0025 東京都調布市多摩川1丁目29番地18
 お問い合わせ窓口：営業部
 T E L：042-426-7888
 F A X：042-490-1277
 E - M a i l：office@codec.co.jp
 W e b：http://www.codec.co.jp/



● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。

Ver. 2.0w